

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Ընդհանուր տեղեկություն

Կատարված արտաքին տեղազննման արդյունքները ներկայացված են փաթեթում՝ դիրքային ֆոտոլուսանկարներով: Վերջիններս միջոցով ակնհայտ երևում են տեղադրման ենթակա արտաքին պատերի տրավերտինե սալիկների, տրավերտինե շեպերի, տուֆե սալիկների ու գլխադիրների, բազալտե պատուհանագոգերի և թասակների, մետաղապլաստե վիտրաժների և ալնի տեղադիրքերը: Դիրքային ֆոտոլուսանկարների յուրաքանչյուր տեղամաս չափագրվել է սենքերում կամ տեղամասերում, որոնց հնարավոր չէ մոտենալ՝ բարձր հարկայնության վտանգավորության տեսանկյունից՝ հիմք է ընդունվել նախագիծը:

Բացվածքներ, վիտրաժներ, դռներ և լուսամուտներ ենթաբաժինը կազմվել է իրականացված չափագրության և նախագծային լուծումների հիման վրա:

Պատշգամբների մետաղական ճաղաշարերի և վերնահարկի մետաղական գլխածածկերի պատրաստում ու տեղադրում ենթաբաժնի 1-7 կետերի չափագրությունները, քանակները և ծավալները կատարվել են տեղազննման արդյունքում:

2. Մրցոյթին մասնակցելու համար`

Մրցոյթին մասնակցող ընկերությունը պետք է տեղում ծանոթանա ծավալաթերթով առաջարկվող աշխատանքներին: Պարտադիր պետք է տեղում զննի առկա տրավերտինե և տուֆե սալիկները, բազալտե պատուհանագոգերն ու թասակները, մետաղական ճաղաշարերն ու այլ նյութերը, որպեսզի գոյություն ունեցողն ու նախատեսվողը կետ առ կետ համադրվեն միմյանց հետ:

Մրցոյթին մասնակցող ընկերությունը պետք է իր կողմից ներկայացվող գնային առաջարկում հաշվի առնի տեղափոխված նյութերի բարձրացումը դեպի հարկեր:




Շինարարական աշխատանքները կատարելու համար նախատեսվում է 3 ամիս ժամանակ, մասնակիցը պետք է ներկայացնի իր կողմից մշակված ժամանակացույց:

3. Շինարարական աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ


Շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական փուլում կապալառու ընկերությունը պատվիրատուին պետք է ներկայացնի ծավալաթերթով նախատեսված յուրաքանչյուր նյութի մեկական օրինակ (սալիկներ, թասակներ, ճաղաշարերի խողովակներ և այլն)՝ համաձայնեցման նպատակով: Յուրաքանչյուր կատարվող աշխատանքը նախապատրաստելիս, ընթացքում և հետո պետք կազմի շինարարական փաստաթղթեր (թաքնված աշխատանքների ակտեր, կատարողական ակտեր, փորձարկման ակտեր և այլն): Անաչառ պետք է հետևի շինարարության որակին, շաբաթական մեկ անգամ պատվիրատուին ներկայացնի հաշվետվություն կատարվող աշխատանքների քանակի, ընթացքի և որակի վերաբերյալ, հետևի և լրացնի շինարարության վարման մատյանը, պահպանի անվտանգության կանոնները, բացասական ազդեցություն չթողնի շրջակա միջավայրի վրա:





ՊԻՐՔ 1

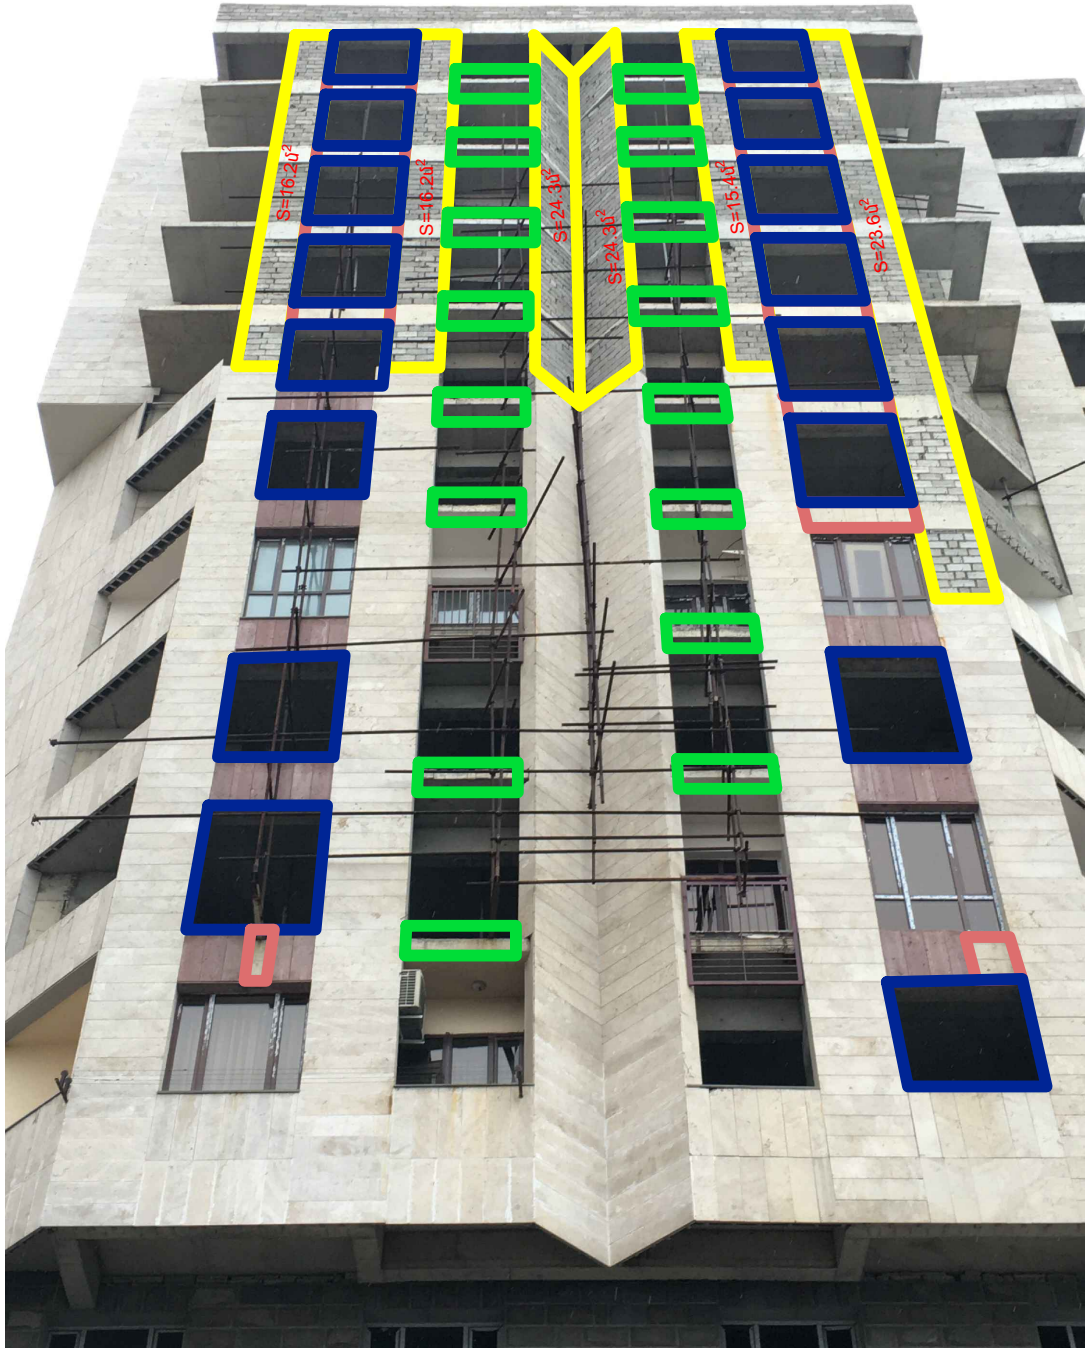

-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստե վիտրաժ
-  Լրացվող ապակի





ԴԻՐՔ 2



-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստե վիտրաժ
-  Պատի նախատեսվող տրավերտինե սալիկ
-  Պատի նախատեսվող տուֆե սալիկ




ԴԻՐՔ 3



-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստ վիտրաժ
-  Պատի նախատեսվող տրավերտինե սալիկ
-  Պատի նախատեսվող տուֆե սալիկ




ԴԻՐՔ 4



-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստե վիտրաժ
-  Պատի նախատեսվող տրավերտինե սալիկ




ԴԻՐՔ 5



-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստե վիտրաժ
-  Պատի նախատեսվող տրավերտինե սալիկ





ՊԻՐՔ 6




-  Նախատեսվող մետաղապլաստե վիտրաժ
-  Պատի նախատեսվող տրավերտինե սալիկ
-  Պատի նախատեսվող տուֆե սալիկ




ԴԻՐՔ 7



-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստ վիտրաժ
-  Պատի նախատեսվող տրավերտինե սալիկ
-  Պատի նախատեսվող տուֆե սալիկ

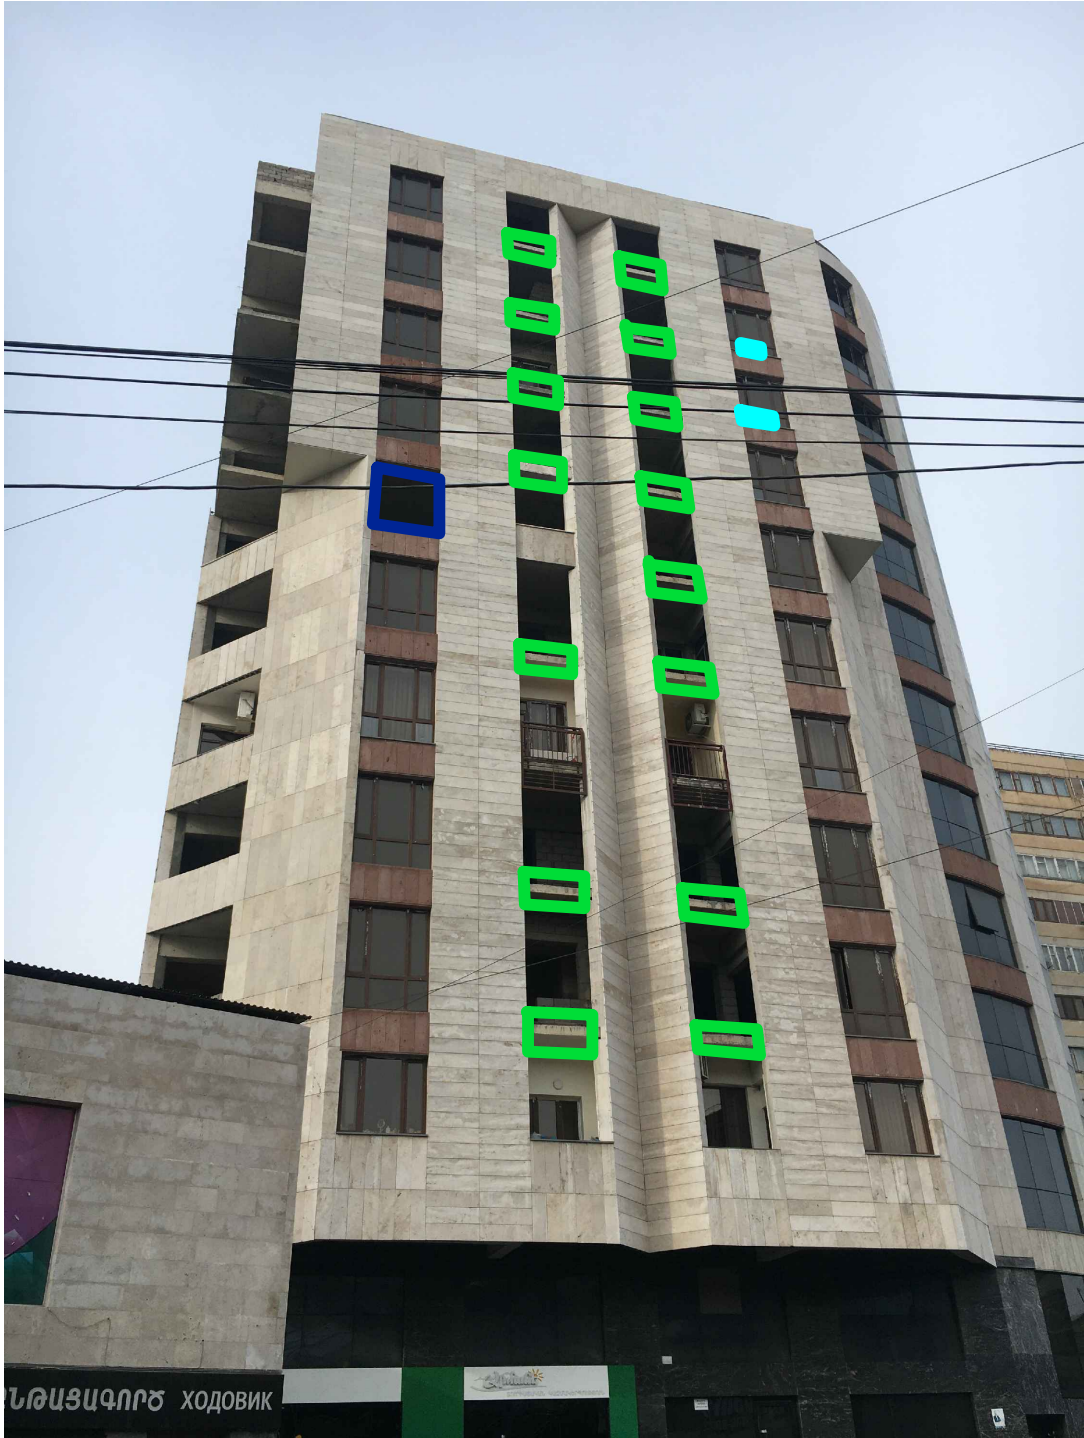

ԴԻՐՔ 8



-  Նախատեսվող մետաղական ճաղաշար
-  Նախատեսվող մետաղապլաստե վիտրաժ
-  Լրացվող ապակի

ԴԻՐՔ 1




-  Նախատեսվող տրավերտինե շեղ
-  Նախատեսվող բազալտե թասակ





ԴԻՐՔ 2



- Նախատեսվող տրավերտինե շեկ
- Նախատեսվող բազալտե պատուհանագոգ
- Նախատեսվող տուֆե զլխադիր

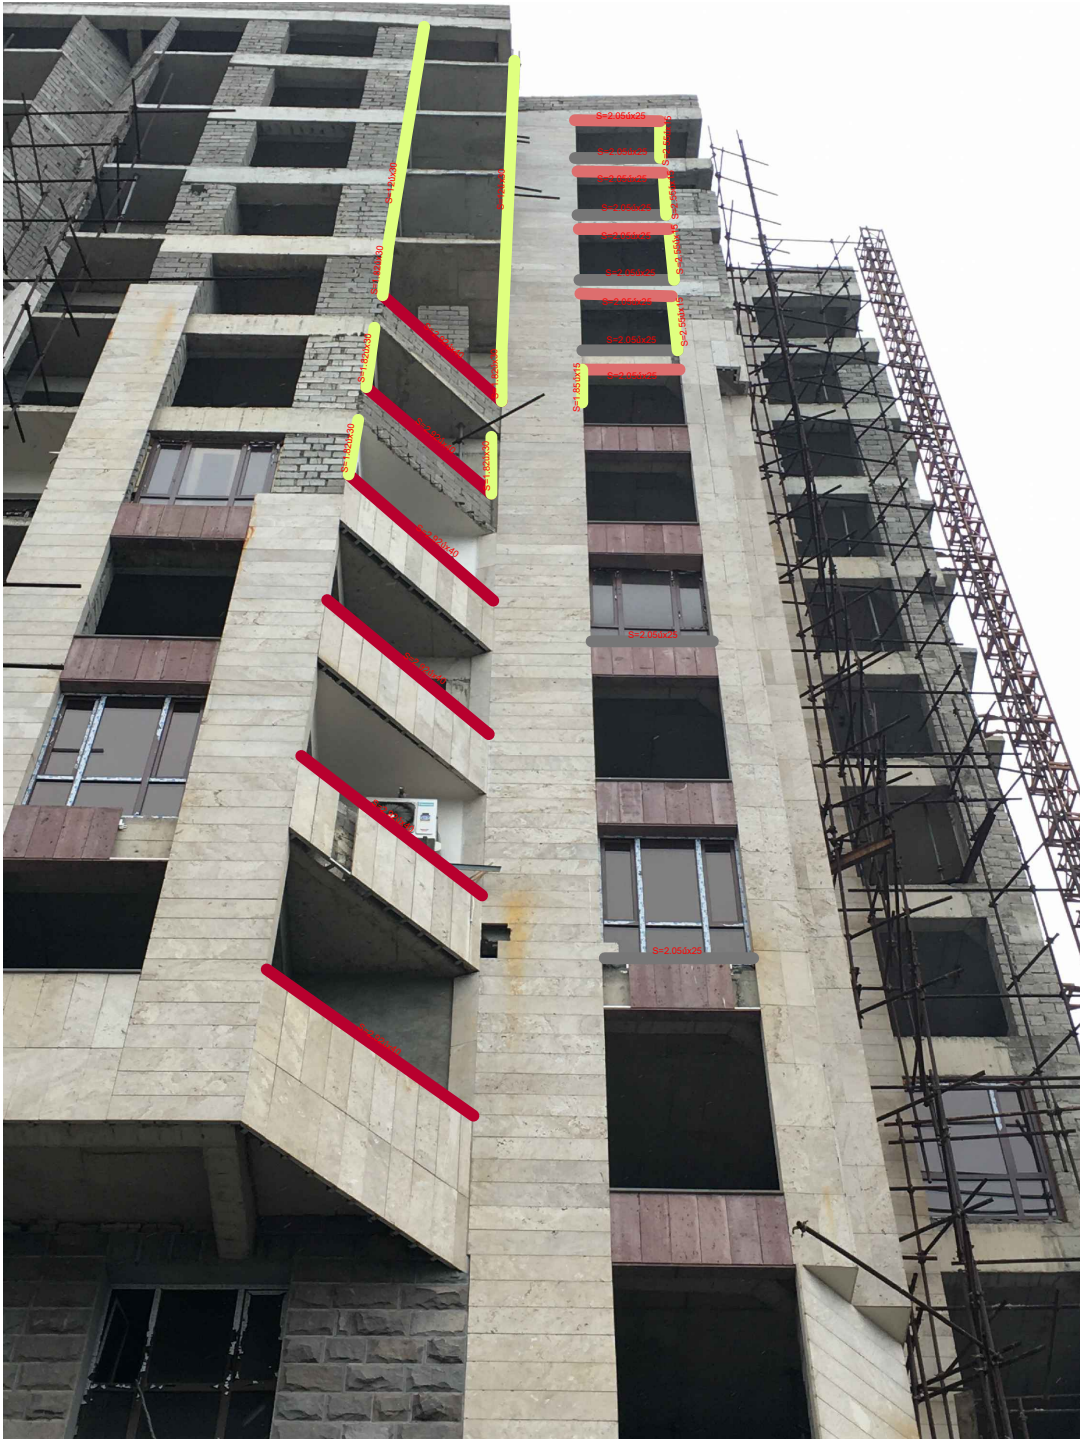


ԴԻՐՔ 3



-  Նախատեսվող տրավերտինն շեկ
-  Նախատեսվող բազալտե պատուհանագոգ
-  Նախատեսվող տու.ֆե գլխադիր
-  Նախատեսվող բազալտե թասակ




ԴԻՐՔ 4



-  Նախատեսվող տրավերտին շեկ
-  Նախատեսվող բազալտե պատուհանագոգ
-  Նախատեսվող տուֆե գլխադիր





ԴԻՐՔ 5



-  Նախատեսվող տրավերտինն շեկ
-  Նախատեսվող բազալտե պատուհանագոգ
-  Նախատեսվող տու.Ֆե գլխադիր





ԴԻՐՔ 6



-  Նախատեսվող տրավերտինն շեկ
-  Նախատեսվող բազալտե պատուհանագոգ
-  Նախատեսվող տուֆե գլխադիր
-  Նախատեսվող բազալտե թասակ

ԴԻՐՔ 7



-  Նախատեսվող տրավերտինե շեկ
-  Նախատեսվող բազալտե պատուհանագոգ
-  Նախատեսվող տուֆե գլխադիր
-  Նախատեսվող բազալտե թասակ

ԴՆՐՔ 8



— Նախատեսվող տրավերտինն շեկ